

1


2

3

4

A

A

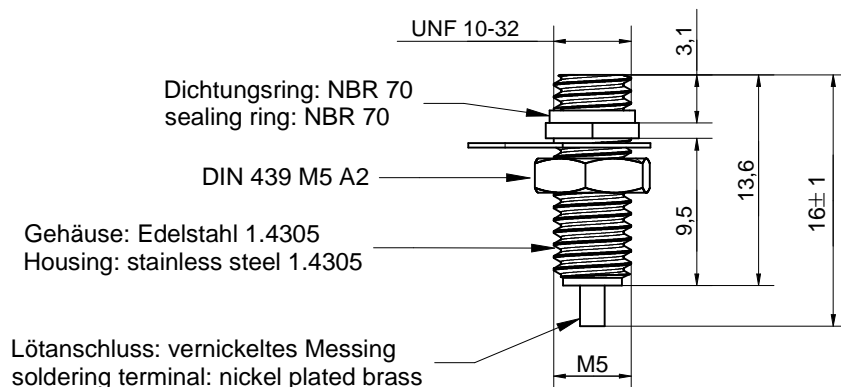


B

B

Lötflanke: vernickeltes Messing, max. Ø 10 mm  
soldering lug: nickel plated brass

Kontaktbuchse: vergoldetes Messing  
Contact sleeve: gold plated brass




Isolation: Silikongummi  
Isolation: silicon rubber

C

C

Isometrieansicht  
isometric view



Temperaturbereich / temperature range: -20 °C - 120 °C  
Isolationswiderstand / isolation resistance: > 1 GOhm

<b>All dimensions in mm!</b>				Zul. Abw. DIN ISO 2768 - m		Oberfläche		Maßstab 2:1		Gewicht ca. 2 g	
								Werkstoff, Halbzeug			
0	1. Ausführung	06/16	CR	Datum	Name	Benennung					
				Konst. 03.08.2009	C. Richter	<b>Einbaubuchse UNF 10-32</b>					
				Gepr. 03.08.2009	M. Wendt						
				Änd.:							
				Manfred Weber Metra Mess- und Frequenztechnik in Radebeul e.K.		Zeichnungsnummer		Blatt			
						<b>032.300.1</b>		2			
								4 Bl.			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.		Ers. f.:-		Ers. d.:-			
1		2		3		4					

D

D