

2-Pol Haftmagnet, M8 (außen) 2208


- 2-Pol Haftmagnet für Sensoren mit M8-Gewinde
- Für ebene und gekrümmte Flächen
- Für optimalen Frequenzgang die Koppelflächen dünn mit Silikonfett einfetten
- Optimal geeignet für die Sensoren KS84Bxx / KSI84xx





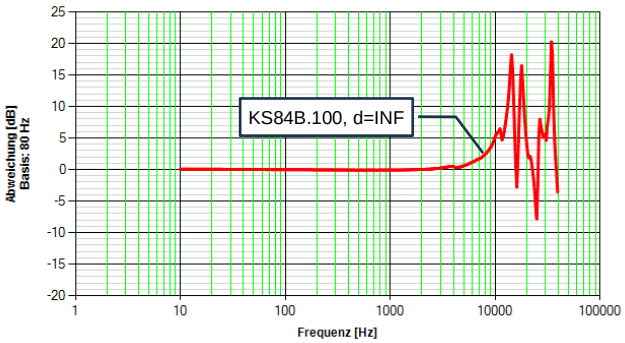

2208 auf ebener Fläche, Koppelflächen mit Silikonfett

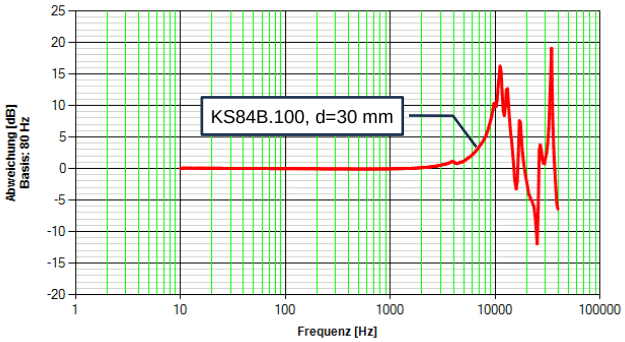

2208 auf gekrümmtet Fläche, Koppelflächen mit Silikonfett

Technische Details			
Gewinde		M8 x 5	mm
Mindestdurchmesser der Koppelfläche	d	20	mm
Zugkraft	d = INF (ebene Fläche) d = 100 mm (gekrümmte Fläche)	110 75	N
Abmessungen	D x H	∅26 x 17,5	mm
Masse	m	58	g
Material		Edelstahl	
Maximaltemperatur	T_{max}	120	°C
Lieferumfang	1 VE = 1 Stück des Artikels Verpackung: UniBox 42x40x28 mm³, transparent		

Metra Meß- und Frequenztechnik Radebeul GmbH & Co. KG
Meißner Str. 58a
D-01445 Radebeul
Deutschland
Internet: www.MMF.de
Email: Info@MMF.de